


▼ = standaard coatingzijde

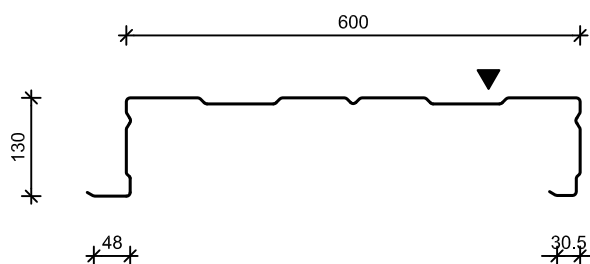

Hacierba 130/600-1B

## ALGEMEEN

bandbreedte = 953

|                              |            |  |      |       |       |  |
|------------------------------|------------|--|------|-------|-------|--|
| Toepassing                   | binnendoos |  |      |       |       |  |
| Plaatdikte in mm *           |            |  | 0,75 | 0,88  | 1,00  |  |
| Gewicht in kg/m <sup>2</sup> |            |  | 9,37 | 10,99 | 12,49 |  |

| UITVOERINGEN                    | % perfo |  |  |   |   |   |  |
|---------------------------------|---------|--|--|---|---|---|--|
| Perfo 2 vlak (Ø 5-12,5 mm)      | 15      |  |  | x | x | x |  |
| Perfo 2 lijf (Ø 5-12,5 mm)      |         |  |  |   |   |   |  |
| Perfo 2 geheel (Ø 5-12,5 mm)    |         |  |  |   |   |   |  |
| Perfo 2 vlak-neus (Ø 5-12,5 mm) |         |  |  |   |   |   |  |
| Perfo 3 vlak (Ø 4-8,0 mm)       | 23      |  |  | x | x | x |  |
| Perfo 3 lijf (Ø 4-8,0 mm)       |         |  |  |   |   |   |  |
| Perfo 3 geheel (Ø 4-8,0 mm)     |         |  |  |   |   |   |  |
| Perfo 3 vlak-neus (Ø 4-8,0 mm)  |         |  |  |   |   |   |  |
| Anti-condens                    |         |  |  |   |   |   |  |
| Roestvast staal                 |         |  |  |   |   |   |  |

Wijzigingen, in de technische specificaties en eigenschappen, voorbehouden.

\* andere diktes op aanvraag